
Оборудование фирмы REXTER

# Ротатор 360

Ротатор 360 на вилочный погрузчик для вращения груза на 180 и 360 градусов используется для опрокидывания, сброса материала. На ротатор обычно устанавливаются захваты для кип, вилы, захваты для бочек, захваты для рулонов.
Ротаторы бывают с кареткой бокового смещения и без каретки бокового смещения.

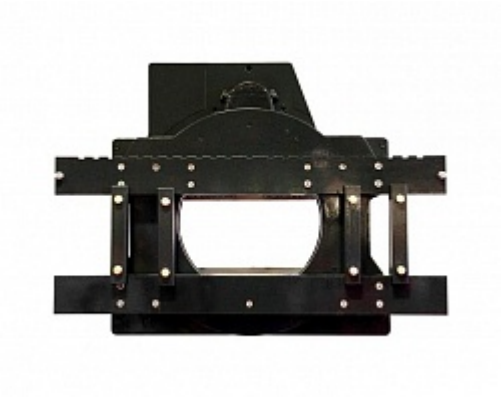

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг/мм: | 1000-4500/500 |
| Масса, кг: | 238-462 |
| Максимальное давление, бар: | 180 |
| Рекомендуемый поток масла, л/мин: | 25 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru