
Оборудование фирмы Bawoo

Дорожная фреза на мини погрузчик Bawoo J67

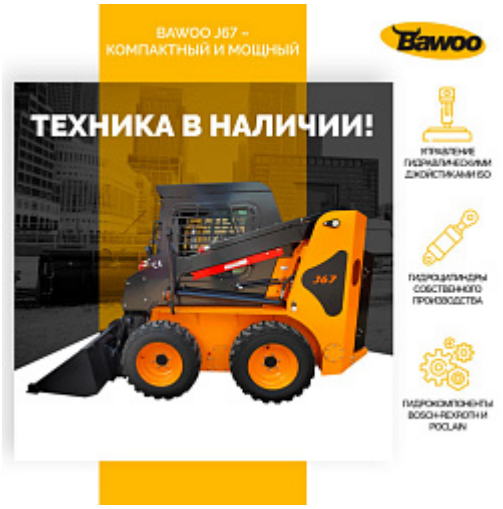

Мини погрузчик Bawoo Серия J предоставит Вам более чем достаточно мощности и удобства для выполнения высокопроизводительных погрузочных работ.

Система управления джойстиками позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными.

Управление перемещением — левым джойстиком, управление ковшом и подъемной стрелой — правым джойстиком.

Мини погрузчик Серия J67 отличается измененным дизайном кабины со стандартным сиденьем с подвеской и улучшенными возможностями для проведения сервисных работ.

Технические характеристики

Марка:	Bawoo (Digger)
Страна производства:	Южная Корея
Модель минипогрузчика:	J67
Тип минипогрузчика:	Колёсный
Тип подъёма стрелы:	Радиальный
Грузоподъемность:	1000 кг
Модель двигателя:	Hyundai
Мощность двигателя:	64 л.с.
Максимальная скорость:	11.4 км/ч
Гидропоток:	62.5 л/мин
Гидропоток с HI FLOW:	110 л/мин
Высота подъёма:	3102 мм
Общая ширина:	1810 мм
Общая длина без ковша:	2672 мм
Эксплуатационная масса:	2889 кг

Объём ковша в стандарте:	0.45 м3
Толщина стали погрузчика:	9 мм
Марка гидронасоса:	Bosch Rexroth
Марка гидромоторов:	Poclain
Посадочная плита:	Bobtach
Управление:	Электро-гидравлические джойстики

Преимущества конструкции Bawoo J67

ТОЛЩИНА СТАЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗГОТОВЛЕН ПОГРУЗЧИК СОСТАВЛЯЕТ 9 ММ

Толщина стали из которой изготовлены все мини погрузчики Bawoo составляет 9 мм: - корпус погрузчика более крепкий; - толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а, следовательно, даёт больше устойчивости при работе с грузами;

ЗАЩИТА ФРОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ
Фронтальные гидроцилиндры, используемые для изменения угла атаки навесного оборудования надежно защищены металлическими кожухами. При работе с сыпучим материалом, защита спасает гидроцилиндр от повреждений в случае падения материала

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ НА РАМЕ ПОГРУЗЧИКА
Зеркала бокового обзора закреплены на раме погрузчика, а не на стреле, как это бывает у некоторых мини погрузчиков других производителей, что позволяет сохранить прекрасную обзорность рабочей зоны во время движения погрузчика Bawoo даже при поднятой стреле.

ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОСТОРНЫХ В КЛАССЕ КАБИН
Кабина мини-погрузчиков BAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА РВД
Даже расположенные в корпусе мини погрузчика рукава высокого давления, обеспечены дополнительной защитой для более долгого срока бесперебойной эксплуатации.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА
Двигательный отсек мини погрузчиков Bawoo надежно изолирован. Шумоизоляция позволяет избежать избыточного шума в кабине мини погрузчика, повышая комфорт работы оператора.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Лучшим доказательством качества и надежности мини погрузчиков BAWOO является тот факт, что эта техника используется ведущими южнокорейскими строительными компаниями.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА BOBTACH

Посадочная плита самого популярного в мире стандарта Bobtach обеспечивает совместимость с огромным количеством самого разного навесного оборудования.

Преимущества узлов Bawoo J67

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ ТИПА ISO
Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой раздельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и работой навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет экономить топливо

ДУБЛИРУЮЩАЯ РУЧКА АКСЕЛЕРАТОРА
Ручка акселератора, дублирующая ножную педаль, позволяет экономить топлива примерно на 30%, так как ручка устанавливает постоянное количество оборотов без перепадов. Повышается эффективность работы оператора, поскольку ему нет необходимости постоянно регулировать обороты педалью.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРОНАСОСА НАПРЯМУЮ К ДВИГАТЕЛЮ
Основной гидронасос непосредственно подключен к маховику двигателя, что исключает повреждение и замену ремней, являющихся расходным материалом, при поперечной схеме расположения двигателя. Прямое подключение насоса к двигателю обеспечивает больший КПД

СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИАТОР
Радиатор охлаждения двигателя не откидной, зафиксирован в одном положении. Такая схема позволяет избежать износа и повреждения шлангов при закрытии и открытии радиатора на минипогрузчиках прочих производителей.

МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Дизельные двигатели HYUNDAI и KUBOTA мощностью от 53 до 100 л.с., собранные непосредственно на заводах в Южной Корее и Японии, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА
Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.

ГИДРОЦИЛИНДРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Все минипогрузчики Bawoo оснащаются гидроцилиндрами собственного производства, что позволяет уменьшить их стоимость, быть уверенным в качестве, а также осуществлять гарантийную поддержку напрямую. Гидроцилиндры подъема стрелы имеют меньшее сопротивление по перетеканию жидкости

за счет отсутствия дополнительных РВД.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ
Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидропоток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru