

Навесное оборудование для экскаваторов

 Epiroc

Высокоэффективное навесное гидравлическое оборудование для разрушения горных пород, разборки конструкций, утилизации материала и земляных работ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ВИБРОПЛИТЫ

Твёрдая основа для успешных работ

Гидравлические виброплиты предназначены для уплотнения траншей и насыпей, выравнивания грунта, забивки и извлечения свай, столбов и элементов опалубки.

Предлагаемый в качестве опции гидравлический поворотный механизм неограниченного вращения обеспечивает удобное позиционирование и управление виброплитами HC 350 – 1050.

Встроенный клапан контролирует входящий поток и давление, исключая перегрузку системы.

Отвал для засыпки (опция) предназначена для работ по очистке и перемещения грунта.

Для оптимального распределения усилия и уменьшения нагрузки **внешние амортизаторы** наклонены на 15°.

Благодаря **постоянной смазке разбрызгиванием** не требуется смазывать оборудование вручную.





Виброплиты серии HC

		HC 150 ³⁾	HC 350 ³⁾	HC 450 ³⁾	HC 850 ³⁾	HC 1050 ³⁾
Неподвижное исполнение						
Класс машины-носителя ¹⁾	т	1 – 3	3 – 8	4 – 9	9 – 20	20 – 40
Рабочий вес ²⁾	кг	160	320	430	880	1130
Неснаряжённый вес	кг	140	286	400	828	1044
A	мм	486	623	622	764	786
B	мм	295	475	610	710	864
C	мм	721	846	929	1272	1364
Вращающееся исполнение						
Класс машины-носителя ¹⁾	т	-	4 – 8	5 – 9	9 – 20	20 – 40
Рабочий вес ²⁾	кг	-	440	550	1055	1400
Неснаряжённый вес	кг	-	408	522	1003	1304
A	мм	-	913	912	1054	1088
B	мм	-	475	610	710	864
C	мм	-	846	929	1272	1364
Неподвижное и вращающееся исполнение						
Частота	Гц	35	35	37	37	37
Сила	кН	13,7	22,6	35,3	71,6	103
Площадь плиты	м ²	0,17	0,31	0,40	0,68	0,90
Расход масла	л/мин	30	57	76	114	151
Макс. рабочее давление	бар	150	150	150	150	150
Расход масла (вращение)	л/мин	-	25	25	25	25
Макс. рабочее давление (вращение)	бар	-	320	320	320	320


¹⁾ Применимо только к стандартным машинам-носителям. Изменения должны быть согласованы с компанией Epiroc и (или) производителем машины-носителя перед установкой оборудования.

²⁾ Вес с соединительной плитой среднего размера

³⁾ Требуется дренажная линия

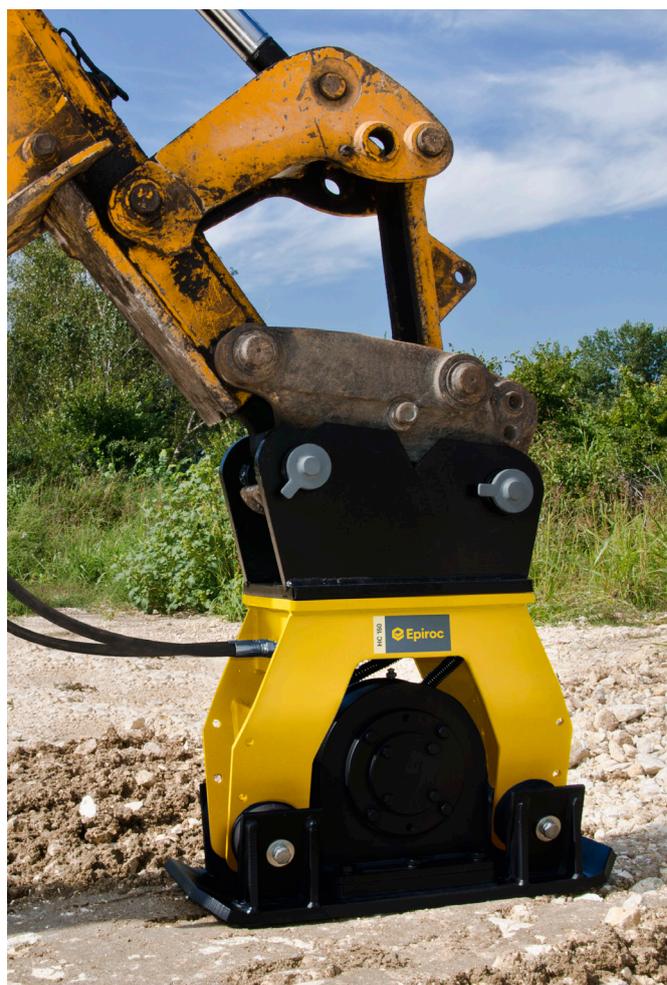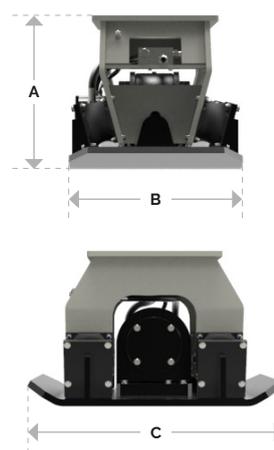

Виброплиты серии HC – это тихое, эффективное и простое в позиционировании оборудование, которым легко управлять.

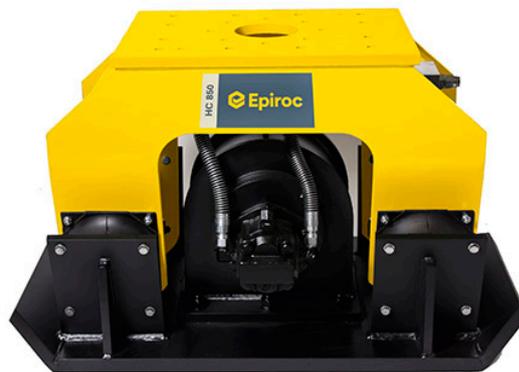

9864 0063 13 - © Construction Tools GmbH, Эссен, Германия, 01.2018. Используемые в этой публикации названия являются торговыми марками компании Epiroc. Запрещается любое несанкционированное использование и копирование данных материалов как полностью, так и частично. На иллюстрациях может быть представлено оборудование с опциями. Технические характеристики и другие параметры не гарантируются. Конструкция и характеристики оборудования могут быть изменены без уведомления. За более подробной информацией следует обращаться в представительство компании Epiroc.

Стремление к эффективности. Вдохновение от инноваций.

Нас объединяет стремление к максимальной эффективности, инновации нас вдохновляют, а приверженность своему делу стимулирует наше развитие. Компания Epiroc – надёжный поставщик как решений для актуальных задач, так и технологий для завтрашнего дня.



8-800-700-85-33